



Электрогидравлические приводы для клапанов

с ходом штока 40 мм

SKC32...
SKC62...
SKC82...
SKC60

SKC32..: рабочее напряжение AC 230V, 3-точечный управляющий сигнал

SKC82: рабочее напряжение AC 24V, 3-точечный управляющий сигнал

SKC6...: рабочее напряжение AC 24V, управляющий сигнал DC 0...10 V, 4... 20 mA или 0 ... 1000 Ω

SKC6...: выбор характеристики потока, обратная связь, калибровка хода, светодиодная индикация

SKC62UA: с дополнительными функциями выбора направления работы, ограничение хода штока, последовательное управление с настройкой точки запуска и рабочего диапазона, дополнительный сигнал для работы датчиков защиты от замерзания, типы: QAF21... и QAF61...)

сила позиционирования клапана 2800 N

для непосредственного монтажа на клапанах; дополнительная регулировка не требуется

дополнительные функции, обеспечиваемые доп.контактом, нагревателем штока и преобразователь механического хода

SKC62U и SKC62UA имеют сертификат UL

версии приводов с или без возвратной пружины
обратная связь по позиционированию

Применение

Для 2- ходовых клапанов LDM типа RV113, RV211, RV221, RV231, RV213, RV223, RV233, Rv215, RV225, RV235 с 20-мм ходом в качестве регулирующих и предохранительных стопорных клапанов в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Типы

	Тип	Рабоч. напряжение	Сигнал позиционир.	Возвр.пружина		Время позиционир.		Доп. функции		
				Функция	Время	Открытие	Закрыт.			
Стандартная схема	SKC32.60	AC 230 V	3-точечн			120 с	120 с			
	SKC32.61			да	18 с					
	SKC82.60									
	SKC82.60U *									
	SKC82.61									
	SKC82.61U *	да		18 с						
	SKC62	AC 24 V		DC 0...10 V, 4...20 mA, или 0...1000 Ω	да				20 с	20 с
	SKC62U *									
SKC60										
SKC62UA *	да		20 с							
Продвинутая схема							да ¹⁾			

¹⁾Направление работы, контроль огранич.хода, последовательный регулятор, доп.сигналы

* версии с сертификацией UL

Принадлежности

Тип	Наименование	Для привода	Монтаж
ASC1.6	Доп.контакт	SKC6...	1 x ASC 1.6 или
ASC9.3	Сдвоенный доп.контакт		1 x ASC9.3 или
ASZ7.3	Потенциометр 1000 Ω	SKC32...	1 x ASZ7.3 или
ASZ7.31	Потенциометр 135 Ω	SKC82...	1 x ASZ7.31 или
ASZ7.32	Потенциометр 200 Ω		1 x ASZ7.32
ASZ6.5	Обогрев штока AC 24 V	SKC...	1 x ASZ6.5

Заказ


В заказе указывайте количество, наименование и тип продукции.

Пример: **1 привод, тип SKC62 и
1 доп.контакт ASC1.6**

Комбинация оборудования

Типы клапанов	DN	PN-класс	k_{vs} [m ³ /h]
 2-ходовые клапаны RV... (управляющие или отсечные клапаны):			
Rv113... Фланец	100...150	16	160...360
Rv211... Фланец	80...150	16,40	40...360
Rv221... Фланец	80...150	16,40	40...360
Rv231... Фланец	80...150	16,40	40...360
Rv213... Фланец	80...150	16,40	40...360
Rv223... Фланец	80...150	16,40	40...360
Rv233... Фланец	80...150	16,40	40...360
Rv215... Фланец	80...150	16,40	40...360
Rv225... Фланец	80...150	16,40	40...360
Rv235... Фланец	80...150	16,40	40...360

Принцип работы

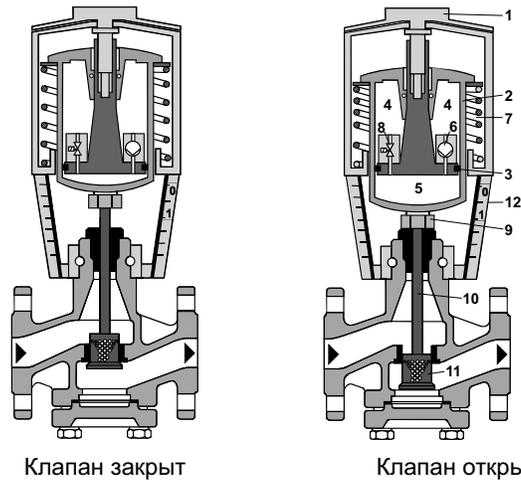

- 1 Ручной регулятор
- 2 Цилиндр давления
- 3 Поршень
- 4 Резервуар
- 5 Камера давления
- 6 Насос
- 7 Возвратная пружина
- 8 Байпасный клапан
- 9 Соединение
- 10 Шток клапана
- 11 Внутренний клапан
- 12 Индикатор положения (0 – 1)


Сигнальный выход Y

увеличение: Насос (6) выкачивает гидравлическое масло из резервуара (4) в камеру давления (5), т.е. совершается ход клапана: шток клапана (10) задвигается, пробка клапана (11) открывается.

снижение: Байпасный клапан (8) открывается и гидравлическое масло поступает обратно из камеры давления (5) в резервуар (4) через возвратную пружину (7). Шток клапана (10) выдвигается и пробка клапана (11) закрывается.

постоянный: Привод и клапан сохраняют текущее положение хода.

Принципиальная схема

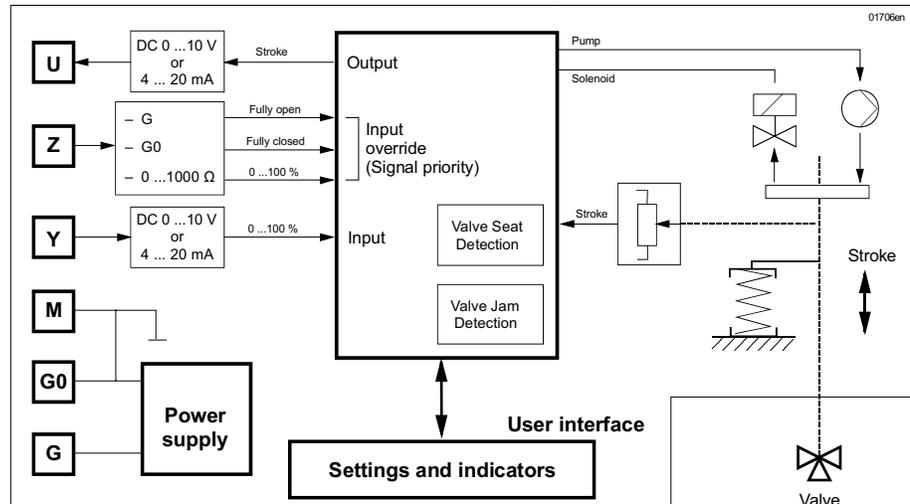

Надписи:
 output – выход
 fully open – полностью открыто
 fully closed – полностью открыто
 pump – насос
 solenoid – соленоид
 stroke – ход
 valve – клапан
 Output – выход
 Input override (signal priority) – входная регулировка (приоритетность сигнала)

Input – вход
 valve seat detection – обнаружение притирки клапана
 valve jam detection – обнаружение заедания клапана
 POWER SUPPLY – ПИТАНИЕ
 SETTINGS AND INDICATORS – НАСТРОЙКИ И ИНДИКАТОРЫ
 USER INTERFACE – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Функция возврата пружины

Приводы SKC62... оснащены на заводе–изготовителе возвратной пружиной, поэтому при нарушении управляющего сигнала или электропитания они будут возвращаться в положение хода «0%».

Привод SKC60 не имеет функции возврата пружины, поэтому при нарушении управляющего сигнала или электропитания он останется в текущем положении.

Ручная регулировка

Вход (Z) ручной регулировки имеет следующие режимы работы:

Клапан полностью открыт	Клапан полностью закрыт
<p>– Z-контакт, подключенный напрямую к G – Y-вход не работает</p>	<p>– Z-контакт, подключенный напрямую к G0 – Y-вход не работает</p>
Регулировка при 0 ... 1000 Ω	Дополнительный сигнал (только для SKC62UA)
<p>– Z-контакт подключается к M через резистор R – равнопроцентная или линейная характеристика – начальное положение при 50 Ω / конечное положение при 900 Ω – Y-вход не работает</p>	<p>– Z-контакт подключается к R от датчика защиты от замерзания QAF21... или QAF61... – Ход клапана следует сигналам Y и R(Z)</p>

Примечание

В показанных режимах должна быть заводская настройка «direct-acting» (прямое действие).


Калибровка хода

Для определения положений хода клапана 0 и 100% необходимо выполнить калибровку при первом запуске клапана/привода. Установите привод на клапан (см. "Совместимость"); привод должен питаться от 24 В переменного тока. Процедуру калибровки можно повторять с любой периодичностью.



Перед началом калибровки убедитесь, что ручной регулятор установлен в положение «Automatic» (Автомат.) для регистрации фактических значений.

На печатных платах приводов находится слот, контакты внутри которого необходимо замкнуть (например, отверткой) для начала процедуры калибровки.



Автоматический процесс калибровки выглядит следующим образом:


Привод переходит в положение (1) «0 stroke» (0 ход), клапан закрывается, зеленый светодиод мигает.

Затем привод переходит в положение (2) «100 stroke» (100 ход), клапан открывается, зеленый светодиод мигает.

Измеренные значения сохраняются.

Процедура калибровки закончена, теперь зеленый светодиод горит постоянно (нормальный режим работы).

Привод переходит в положение, заданное управляющим сигналом Y или Z (3).




В течение всей этой процедуры выход U не работает, т.е. значения отображают фактическое положение привода только тогда, когда зеленый светодиод перестает мигать и начинает гореть постоянно.

Светодиодная индикация

Светодиод	Показание	Функционирование	Действия
зелен	включен	нормальная работа	Автоматическая работа в нормальном режиме
	мигает	Калибровка хода выполняется	Подождите окончания калибровки (когда светодиод перестанет мигать)
красн	Включен	Сбой калибровки хода	Проверьте установку привода Перезапустите процесс калибровки (путем замыкания контактов слота)
	Мигает	Внутренняя ошибка	Замените электронику
Красн и зелен	выключ	Питание отсутствует	Проверьте сеть
		неисправность в электронике	Замените электронику


Стандартная электроника

SKC62
SKC60
SKC62U

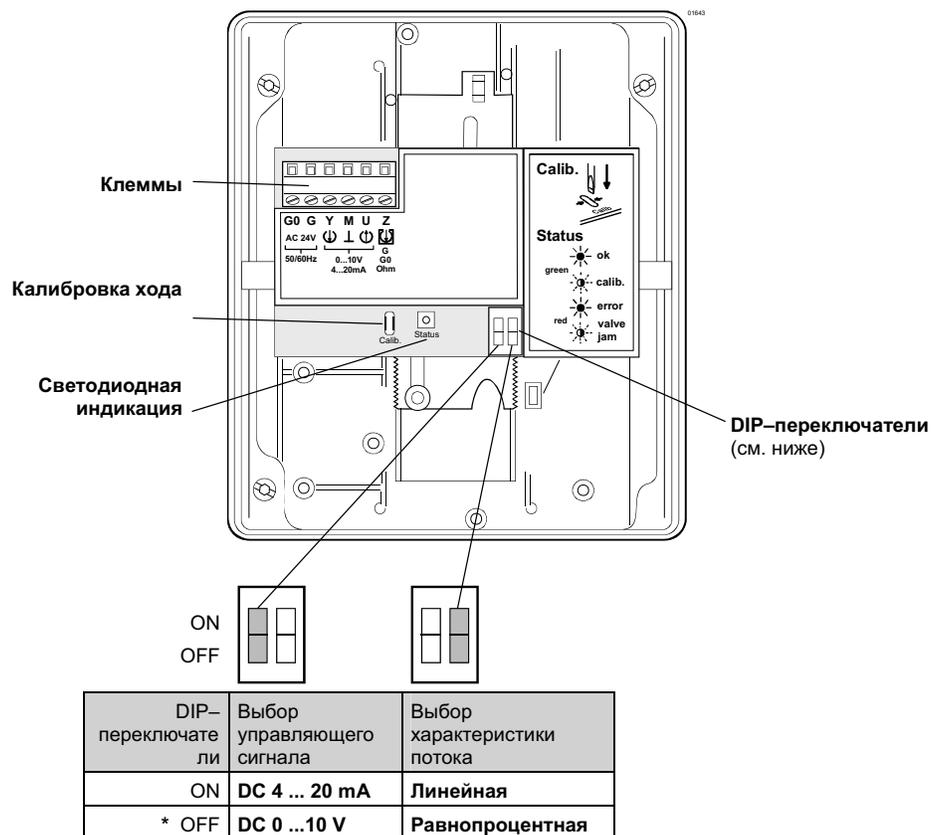

* заводская настройка: все выключатели OFF

Электроника с расширенными возможностями SKC62UA

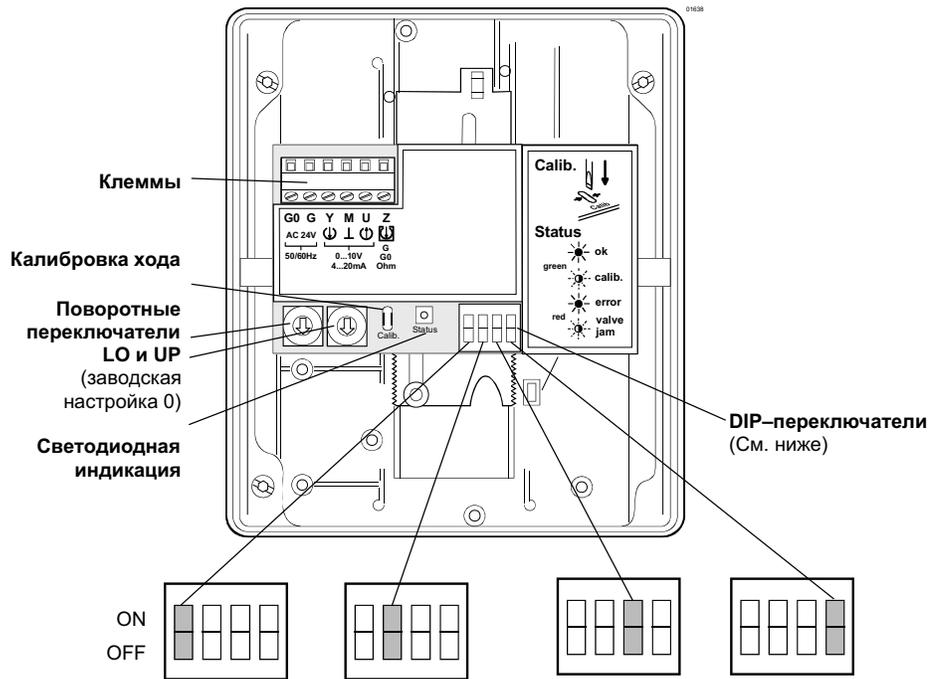



DIP-переключатели	Выбор направления работы	Последовательное управление или управление ограничением хода	Выбор управляющего сигнала	Выбор характеристики потока
ON	Обратного действия	Последовательное управление Дополнительный сигнал QAF21... / QAF61...	DC 4 ... 20 mA	Линейная
* OFF	Прямого действия	Управление ограничением хода	DC 0 ... 10 V	Равнопроцентная

* заводская настройка: все выключатели OFF

Выбор направления работы

Для нормально-закрытых клапанов «direct-acting» (прямого действия) означает, что при сигнальном входе 0 V клапан закрывается.

Для нормально-открытых клапанов «direct-acting» (прямого действия) означает, что при сигнальном входе 0 V клапан открывается.

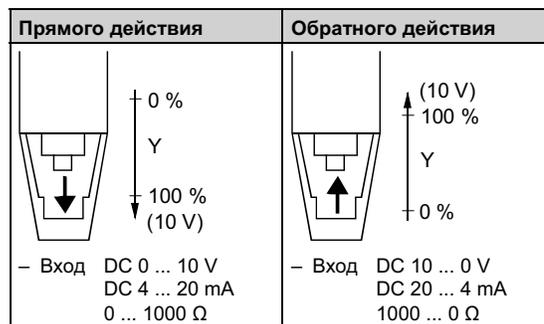

Надписи:
 stroke – ход
 reverse-acting – обратного действия
 direct-acting – прямого действия

примечание Функция механического возврата пружины не влияет на выбранное направление работы.

Контроль ограничения
входа и
последовательное
управление

Установка контроля ограничения хода			
Поворотные переключатели LO и UP используются для верхнего и нижнего ограничения хода с шагом от 3% до 45%			
Положение LO	Нижнее ограничение хода	Положение UP	Верхнее ограничение хода
0	0 %	0	100 %
1	3 %	1	97 %
2	6 %	2	94 %
3	9 %	3	91 %
4	12 %	4	88 %
5	15 %	5	85 %
6	18 %	6	82 %
7	21 %	7	79 %
8	24 %	8	76 %
9	27 %	9	73 %
A	30 %	A	70 %
B	33 %	B	67 %
C	36 %	C	64 %
D	39 %	D	61 %
E	42 %	E	58 %
F	45 %	F	55 %

Установка последовательного управления			
Поворотные переключатели LO и UP используются для определения начальной точки или рабочего диапазона последовательного управления.			
Положение LO	Начальная точка последовательного управления	Положение UP	Рабочий диапазон последовательного управления
0	0 V	0	10 V
1	1 V	1	10 V *
2	2 V	2	10 V **
3	3 V	3	3 V ***
4	4 V	4	4 V
5	5 V	5	5 V
6	6 V	6	6 V
7	7 V	7	7 V
8	8 V	8	8 V
9	9 V	9	9 V
A	10 V	A	10 V
B	11 V	B	11 V
C	12 V	C	12 V
D	13 V	D	13 V
E	14 V	E	14 V
F	15 V	F	15 V

- * Рабочий диапазон QAF21... (см. ниже)
- ** Рабочий диапазон QAF61... (см. ниже)
- *** Наименьшая корректировка 3 V; управление сигналом 0...30 V возможно только через Y.


Управление ходом с
помощью
дополнительного
сигнала QAF21... /
QAF61...

Настройка дополнительного сигнала			
Рабочий диапазон датчика защиты от замерзания (QAF21... или QAF61...) может быть задан с помощью поворотных переключателей LO и UP.			
Положение LO	Начальная точка последовательного управления	Положение UP	Рабочий диапазон QAF21... / QAF61...
0		1	QAF21...
0		2	QAF61...

Принадлежности


Доп. контакт ASC1.6

– Точка переключения 0 ... 5 % хода



Штоковый нагреватель ASZ6.5

– для температуры среды ниже 0°C
– устанавливается между клапаном и приводом

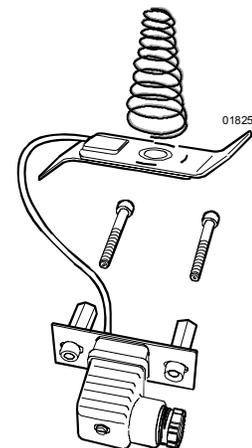

Приводы должны иметь электрическое подключение в соответствии с местными нормами и схемой проводки на странице 11.



Всегда следует соблюдать нормы и требования, разработанные для обеспечения безопасности людей и имущества.


Штоковый нагреватель ASZ6.5 имеет выходную мощность 30 VA и служит для предотвращения образования льда на штоке клапана в диапазоне охлаждения 0 °C ... -25 °C. При этом для соблюдения достаточной циркуляции воздуха кронштейн привода и шток клапана не должны быть изолированы. Физический контакт с незащищенными открытыми компонентами может привести к ожогам.

Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций может привести к возникновению несчастных случаев или возгоранию.

Следует соблюдать допустимые значения температуры (см. «Применение » и «Технические данные»).


Инструкции по монтажу

Ориентация




Замечания по вводу в эксплуатацию

При вводе системы в эксплуатацию проверьте ее проводку и функционирование.




Цилиндр с полностью задвинутым коннектором штока клапана



Цилиндр с полностью выдвинутым коннектором штока клапана




Ручной регулятор должен быть повернут против часовой стрелки до конечного положения, т.е. красный индикатор «MAN» не должен быть видимым. При этом клапаны закроются (ход = 0%).



« MAN »

Ручная работа



« AUTO »

Автоматическая работа

Техническое обслуживание



При обслуживании клапана:

Отключите насос и электропитание, закройте главные стопорные клапаны трубопровода, спустите давление в трубах и дайте им полностью остыть. При необходимости отключите электросоединения от клемм.

Клапан должен быть снова введен в эксплуатацию только при правильно установленном приводе.

Приводы и клапаны не требуют обслуживания.

Утилизация



Привод содержит электрические и электронные компоненты, поэтому он не должен утилизироваться как бытовые отходы.

Необходимо соблюдать местное действующее законодательство.

Технические данные

		SKC32...	SKC82..., ...U	SKC6...
Электропитание	Рабочее напряжение	AC 230 V	AC 24 V	AC 24 V
	Отклонения напряж.	± 15 %	± 20 %	-20 % / +30 %
		SELV / PELV		
Частота		50 or 60 Hz		
Макс. энергопотребление при 50 Hz		SKC32.60: 19 VA / 16 W	SKC82.60, ...60U 19 VA / 16 W	SKC62... 28 VA / 20 W
		SKC32.61: 24 VA / 21 W	SKC82.61, ...61U 24 VA / 21 W	SKC60 24 VA / 18 W
Внешний предохранитель		мин. 0.5 A, slow макс. 0.6 A, slow	мин. 1 A, slow макс. 10 A, slow	
Входные сигналы	Управляющий сигнал	3-точечный		DC 0...10 V, DC 4...20 mA или 0...1000 Ω
	Клемма Y	Напряжение Входн.сопротивление Ток Входн.сопротивление Точность сигнала Гистерезис		DC 0...10 V 100 kΩ DC 4...20 mA 240 Ω < 1% 1 %

		SKC32...	SKC82..., ...U	SKC6...
Обратная связь	Terminal Z Сигнал перерегулирования	Сопrotивление Z не подключен Z подключ. к G Z подключ. к G0 Z подключ. к M через 0...1000 Ω		1000 Ω Не функциониру., приоритет клемма Y макс. ход 100 % мин. ход 0 % Ход пропорцион. R
	Клемма U	напряжение Входн.сопротивление Ток Входн.сопротивление		DC 0...9,8 V ±2 % > 500 Ω DC 4...19,6 mA ±2 % < 500 Ω
Рабочие данные	Время позиц.при 50 Hz			
	открытие	SKC32.5... 120 s	SKC82.6... 120 s	120 s
	закрытие	SKC32.5... 120 s	SKC82.6... 120 s	20 s
	Время закрытия пружинной	SKC32.61 18 s SKC32.60 -	SKC82.61 18 s SKC82.60 -	20 s
Усилие позиционирования		2800 N		
Ход штока		40 мм		
Макс. Температура среды		-25...150 °C < 0 °C: требуется обогрев штока ASZ6.5		
Электро- подключения	Ввод кабеля	4 x M20 (∅ 20,5 мм)		
	Нормы и стандарты	CE-conformity EMC-directive	2004/108/EC	
Защищенность Выбросы		EN 61000-6-2 Промышленность EN 61000-6-3 Резиденции		
Низковольтная директива Электробезопасность		2006/95/EC EN 60730-1		
Стандарты для автоматического электрического управления		EN 60730-2-14		
Стандарты защиты EN 60730		I	III	
Класс защиты корпуса		IP54 to EN 60529		
		SKC32...	SKC82...,...U	SKC6...
Соответствие стандартам UL		SKC82...U	UL 873	
		SKC62U, SKC62UA		UL873
Стандарты окружающей среды		ISO 14001 (Окруж. среда) ISO 9001 (Качество) SN 36350 (Экологическая совместимость) RL 2002/95/EG (RoHS)		
Размеры / Вес	Размеры	см « Размеры »		
	Вес	SKC32.60 10.00 кг SKC32.61 10.50 кг	SKC82.60... 10.00 кг SKC82.61... 10.50 кг	SKC6... 10.00 кг
Материалы	Корпус привода, кронштейн	Литой алюминий		
	Корпус и ручка управления	Пластик		

Дополнительные функции SKC62UA

Направление движения	Прямого действия / обратного действия	DC 0 ... 10 V / DC 10 ... 0 V
		DC 4 ... 20 mA / DC 20 ... 4 mA
		0 ... 1000 Ω / 1000 ... 0 Ω

Управление ограничением хода	Диапазон верхнего ограничения	0 ... 45 % регулируемый
	Диапазон нижнего ограничения	100 ... 55 % регулируемый
Последовательное управление	Клемма Y	
	Начальная точка регулятора	0 ... 15 V регулируемый
	Конечная точка регулятора	3 ... 15 V регулируемый
Дополнительный сигнал	Z подключен к R от датчика защиты от замерзания QAF21...	0 ... 1000 Ω, доп. к сигналу Y
	датчика защиты от замерзания QAF61...	DC 1,6 V, доп. к сигналу Y

Аксессуары		SKC32..., SKC82...	SKC6...
ASC1.6	коммутационная способность		AC 24 V, 10 mA...4 A резистивн, 2 A индуктивн
Доп.контакт			
ASC9.3	коммутационная способность	AC 250 V, 6 A резистивн, 2.5 A индуктивн	
Сдвоенный	доп. контактов		
Доп.контакт			
ASZ7.3	Диапазон изменения сопротивл.	ASZ7.3	0...1000 Ω
потенциометр	При номинальном ходе штока	ASZ7.31	0...135 Ω
		ASZ7.32	0...200 Ω
ASZ6.5	Рабочее напряжение	AC 24 V ± 20 %	
обогрев штока	Энергопотребление	30 VA	


Общие внешние условия

	Эксплуатация IEC 721-3-3	Транспортировка IEC 721-3-2	Хранение IEC 721-3-1
Внешние условия	класс 3K5	класс 2K3	класс 1K3
Температура	-15 ... +50 °C	-30 ... +65 °C	-15 ... +50 °C
Влажность	5 ... 95 %rh	< 95 %rh	5 ... 95 %rh

Схема привода

SKC32.61


AC 230 V, 3-точечн.

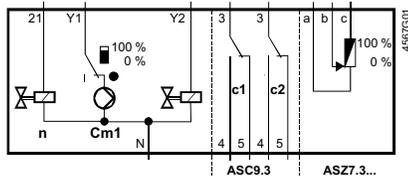

- Cm1** концевик
- n** соленоид.к. для возврата пружины
- c1, c2** ASC9.3 сдвоенный доп.контакт
- a, b, c** ASZ7... потенциометр
- Y1** Сигнал «открыть»
- Y2** Сигнал «закрыть»
- 21** функция возврата пружины
- N** нейтраль


SKC32.60

AC 230 V, 3-точечн

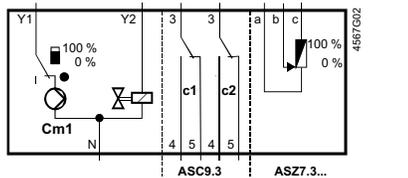

SKC82.61


AC 24 V, 3-точечн

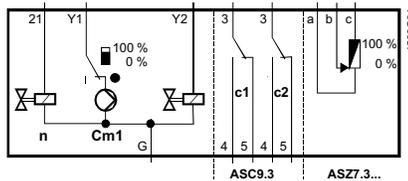


- Cm1** концевик
- n** соленоид.к. для возврата пружины
- c1, c2** ASC9.3 сдвоенный доп.контакт
- a, b, c** ASZ7... потенциометр
- Y1** Сигнал «открыть»
- Y2** Сигнал «закрыть»
- 21** функция возврата пружины
- G** Потенциал системный

SKC82.60

AC 24 V, 3-Position

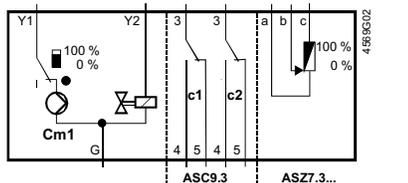


SKC60, SKC62
SKC60U, SKC62U
SKC62UA
 AC 24 V, DC 0...10 V,
 4...20 mA, 0...1000 Ω

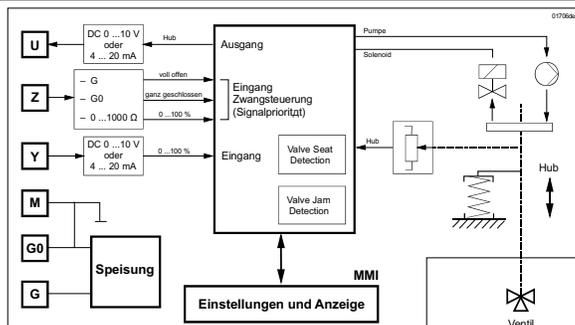


U индикация положения
Z сигнал перерегулирования
Y сигнал позиционирования
M измерительная нейтраль
G0 рабочее напряжение AC 24 V: нейтраль (SN)
G рабочее напряжение AC 24 V: потенциал (SP)

Клеммы

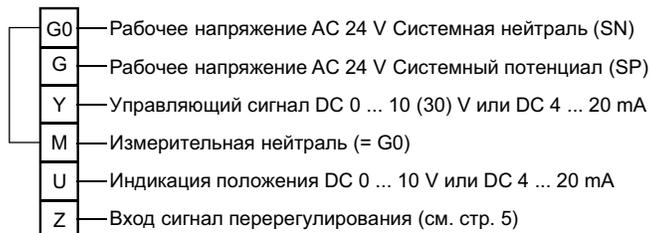


Доп.контакт ASC1.6




Схемы подключения

SKC32...
 AC 230 V
 3-точечный

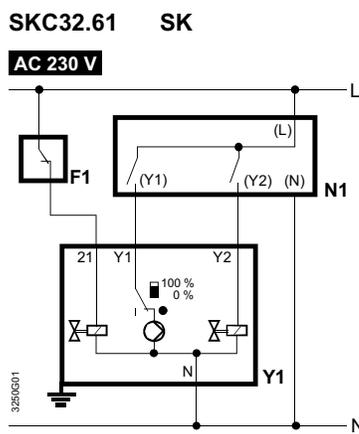

F1 ограничитель температуры
N1, N2 контроллеры
Y1, Y2 приводы


L фаза
N нейтраль

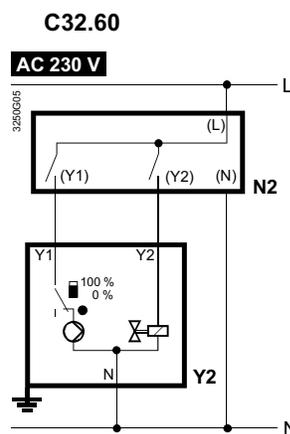

Y1 сигнал «открыть»
Y2 сигнал «закрыть»
21 функция возврата пружинной

SKC82...
AC 24 V
3-точечный


SKC82.61, SKC82.61U SK

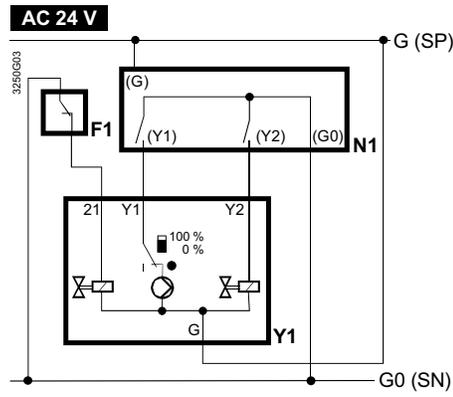

F1 ограничитель температуры
N1, N2 контроллеры
Y1, Y2 приводы


SP Потенциал AC 24 V
SN Сист.нейтраль

C82.60, SKC82.60U

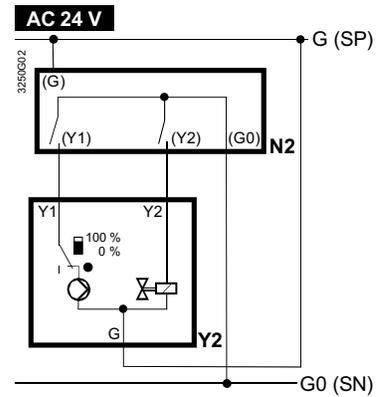

Q1, Q2 контакты контроллера
Y1 сигнал «открыть»
Y2 сигнал «закрыть»
21 функция возврата пружинной

SKC6...
AC 24 V
DC 0...10 V, 4...20 mA,
0...1000 Ω

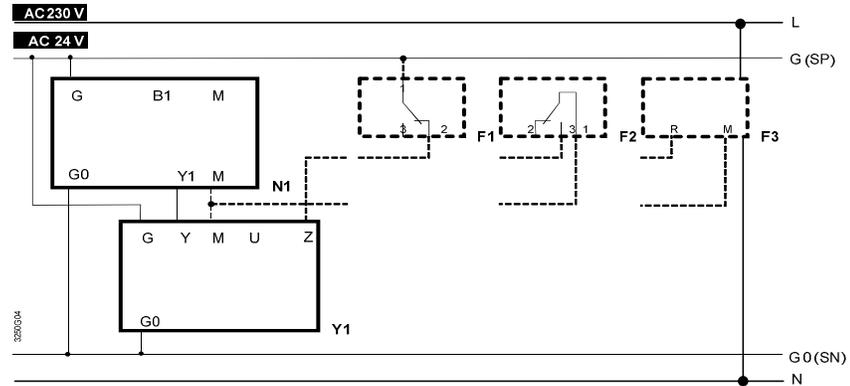


Y1 привод
N1 контроллер
F1 ограничитель температуры
F2 термостат защиты от замораживания
клеммы: 1 – 3 заморозка / обрыв датчика
(термостат закрыт по заморозке)
1 – 2 нормальная работа
F3 устройство защиты от замораживания QAF21... или QAF61...
(только для SKC62UA) *
G (SP) Системный потенциал AC 24 V
G0 (SN) Системная нейтраль

* Только последовательное управление при соответствующем положении переключателей

Размеры

Все размеры даны в мм

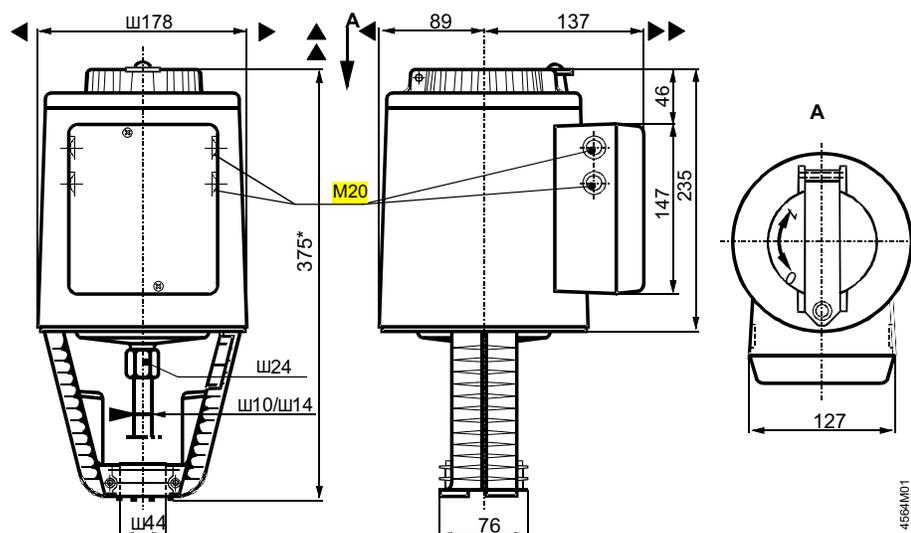

высота привода от клапанной = 300 мм V

=> 100 мм (минимальный зазор от потолка или стены для монтажа,

VV = >200 мм (подключение, эксплуатация, обслуживание и т.д.

Запасные части

Заказные номера запасных частей

	Крышка	Ручка ручного управления	Скоба	Присоединение штока	Управляющий блок
Тип привода					
SKC32.60	410455828	426855108	410355768	417856498	
SKC32.61	410455828	426855108	410355768	417856498	
SKC82.60	410455828	426855108	410355768	417856498	
SKC82.60U	410455828	426855108	410356058	417856498	
SKC82.61	410455828	426855108	410355768	417856498	
SKC82.61U	410455828	426855108	410356058	417856498	
SKC62	410455828	426855108	410355768	417856498	466857488
SKC62U	410455828	426855108	410356058	417856498	466857488
SKC60	410455828	426855108	410355768	417856498	466857598
SKC62UA	410455828	426855108	410356058	417856498	466857518