01. 03. 2018

RUS

Прайс-лист LDM

Регулирующая арматура LDM

- регулирующие клапаны
- регуляторы давления
- электроприводы
- пневмоприводы
- запорные клапаны
- фильтры
- обратные клапана

COMAR line

RV 111 R

Двухходовые регулирующие клапаны DN 15 - 40, PN 16

Клапаны регулирующие двухходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий двухходовой RV111 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1030) резьбовой, Ру=16 бар, Тмакс=150°С; управляется электроприводами серии ANT3, SSC, SQS и AVM

T max	Тип	Материал	Давление	Присоединение	Параметр Kv	Евро с НДС	Срок поставки
150°C	RV111/T	Чугун СЧ EN-JL1030	16	Ду15 (1/2") резьб.	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	89	Складская позиция
	RV111/T	Чугун СЧ EN-JL1030	16	Ду20 (3/4") резьб.	6,3	97	Складская позиция
	RV111/T	Чугун СЧ EN-JL1030	16	Ду25 (1") резьб.	10	107	Складская позиция
	RV111/T	Чугун СЧ EN-JL1030	16	Ду32 (1 1/4") резьб.	16	133	Складская позиция
	RV111/T	Чугун СЧ EN-JL1030	16	Ду40 (1 1/2") резьб.	25	148	Складская позиция

Клапан регулирующий двухходовой RV111 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1030) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; управляется электроприводами серии ANT3, SSC, SQS и AVM.

150°C	RV111/F	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду15 фланцевый	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	116	Складская позиция
	RV111/F	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду20 фланцевый	6,3	133	Складская позиция
	RV111/F	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду25 фланцевый	10	154	Складская позиция
	RV111/F	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду32 фланцевый	16	209	Складская позиция
	RV111/F	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду40 фланцевый	25	231	Складская позиция

Клапан регулирующий двухходовой RV111 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1030) под приварку, Ру=16 бар, Тмакс=150°С; управляется электроприводами серии ANT3, SSC, SQS и AVM.

150°C	RV111/W	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду15 приварное	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	91	Складская позиция
	RV111/W	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду20 приварное	6,3	100	Складская позиция
	RV111/W	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду25 приварное	10	112	Складская позиция
	RV111/W	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду32 приварное	16	141	Складская позиция
	RV111/W	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду40 приварное	25	158	Складская позиция

Электропривод

Артикул	Управление	Питание	Аварийная функция	Евро с НДС	Срок поставки
Электроприводы серии ANT3 для регулирующих клапанов RV111					
ANT3-5.10	3-х позиционное	24 V AC		343	Складская позиция
ANT3-5.11	0...10V, 4...20 мА	24 V AC/DC		480	Складская позиция
ANT3-5.10SC	3-х позиционное	24 V AC/DC	+	607	Складская позиция
ANT3-5.11SC	0...10V, 4...20 мА	24 V AC/DC	+	682	Складская позиция
ANT3-5.20	3-х позиционное	230 V AC		345	Складская позиция
ANT3-5.21	0...10V, 4...20 мА	230 V AC		485	Складская позиция
ANT3-5.22	3-х позиционное	230 V AC		348	Складская позиция
ANT3-5.20SC	3-х позиционное	230 V AC	+	614	Складская позиция
ANT3-5.21SC	0...10V, 4...20 мА	230 V AC	+	613	Складская позиция

COMAR line

RV 111 R

Трехходовые регулирующие клапаны DN 15 - 40, PN 16

Клапаны регулирующие трехходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий трехходовой RV111 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1030) резьбовой, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; управляется электроприводами серии ANT3, SSC, SQS и AVM

T max	Тип	Материал	Давление	Присоединение	Параметр Kv	Евро с НДС	Срок поставки
150°C	RV111/T	Чугун СЧ EN-JL1030	16	Ду15 (1/2”) резьб.	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25	90	Складская позиция
	RV111/T	Чугун СЧ EN-JL1030	16	Ду20 (3/4”) резьб.	6,3	99	Складская позиция
	RV111/T	Чугун СЧ EN-JL1030	16	Ду25 (1”) резьб.	10	109	Складская позиция
	RV111/T	Чугун СЧ EN-JL1030	16	Ду32 (1 1/4”) резьб.	16	139	Складская позиция
	RV111/T	Чугун СЧ EN-JL1030	16	Ду40 (1 1/2”) резьб.	25	155	Складская позиция

Клапан регулирующий трехходовой RV111 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1030) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; управляется электроприводами серии ANT3, SSC, SQS и AVM.

150°C	RV111/F	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду15 фланцевый	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25	132	Складская позиция
	RV111/F	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду20 фланцевый	6,3	156	Складская позиция
	RV111/F	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду25 фланцевый	10	182	Складская позиция
	RV111/F	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду32 фланцевый	16	252	Складская позиция
	RV111/F	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду40 фланцевый	25	280	Складская позиция

Клапан регулирующий трехходовой RV111 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1030) под приварку, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; управляется электроприводами серии ANT3, SSC, SQS и AVM.

150°C	RV111/W	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду15 приварное	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25	95	Складская позиция
	RV111/W	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду20 приварное	6,3	106	Складская позиция
	RV111/W	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду25 приварное	10	118	Складская позиция
	RV111/W	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду32 приварное	16	151	Складская позиция
	RV111/W	Чугун СЧ EN-JL1040	16	Ду40 приварное	25	170	Складская позиция

Электропривод

Артикул	Управление	Питание	Аварийная функция	Евро с НДС	Срок поставки
Электроприводы серии ANT3 для регулирующих клапанов RV111					
ANT3-5.10	3-х позиционное	24 V AC		343	Складская позиция
ANT3-5.11	0...10V, 4...20 мА	24 V AC/DC		480	Складская позиция
ANT3-5.10SC	3-х позиционное	24 V AC/DC	+	607	Складская позиция
ANT3-5.11SC	0...10V, 4...20 мА	24 V AC/DC	+	682	Складская позиция
ANT3-5.20	3-х позиционное	230 V AC		345	Складская позиция
ANT3-5.21	0...10V, 4...20 мА	230 V AC		485	Складская позиция
ANT3-5.22	3-х позиционное	230 V AC		348	Складская позиция
ANT3-5.20SC	3-х позиционное	230 V AC	+	614	Складская позиция
ANT3-5.21SC	0...10V, 4...20 мА	230 V AC	+	613	Складская позиция

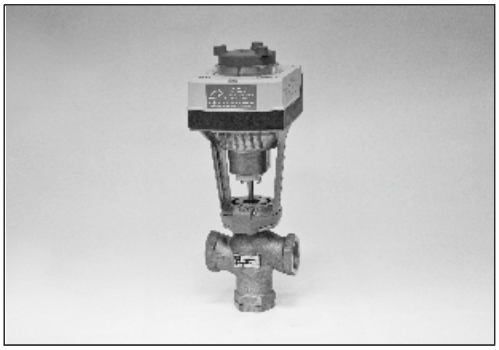

RV 102 E

Двухходовые и трехходовые регулирующие клапана DN 15 - 50, PN 16 с электромеханическими приводами

Клапаны регулирующие двухходовые и трехходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV102 для ВОДЫ бронза (42 3135) резьбовой, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; с электроприводом NV24A-RE.

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV102	Ду15 (1/2”) резьб.	16	с приводом NV24A-RE	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.6	AC/DC 24V, 3-х позиц.	740
	RV102	Ду20 (3/4”) резьб.	16	с приводом NV24A-RE	6,3	AC/DC 24V, 3-х позиц.	744
	RV102	Ду25 (1”) резьб.	16	с приводом NV24A-RE	10	AC/DC 24V, 3-х позиц.	761
	RV102	Ду32 (1 1/4”) резьб.	16	с приводом NV24A-RE	16	AC/DC 24V, 3-х позиц.	798
	RV102	Ду40 (1 1/2”) резьб.	16	с приводом NV24A-RE	25	AC/DC 24V, 3-х позиц.	855
	RV102	Ду50 (2”) резьб.	16	с приводом NV24A-RE	40	AC/DC 24V, 3-х позиц.	962

Клапан регулирующий RV102 для ВОДЫ бронза (42 3135) резьбовой, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; с электроприводом NV230A-RE.

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV102	Ду15 (1/2”) резьб.	16	с приводом NV230A-RE	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.6	AC 230V, 3-х позиц.	740
	RV102	Ду20 (3/4”) резьб.	16	с приводом NV230A-RE	6,3	AC 230V, 3-х позиц.	744
	RV102	Ду25 (1”) резьб.	16	с приводом NV230A-RE	10	AC 230V, 3-х позиц.	761
	RV102	Ду32 (1 1/4”) резьб.	16	с приводом NV230A-RE	16	AC 230V, 3-х позиц.	798
	RV102	Ду40 (1 1/2”) резьб.	16	с приводом NV230A-RE	25	AC 230V, 3-х позиц.	855
	RV102	Ду50 (2”) резьб.	16	с приводом NV230A-RE	40	AC 230V, 3-х позиц.	962

Также клапана RV102 поставляются с приводами NV24A-MP-RE, NVK24A-MP-RE, NV24-MFT, NVF24-MFT, NVF24-MFT-E.

Клапан регулирующий RV102 для ВОДЫ бронза (42 3135) резьбовой, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; с электроприводом PTN2

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV102	Ду15 (1/2”) резьб.	16	с приводом PTN2.20	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.6	AC 230/24 V, 3-х позиц.	995
	RV102	Ду20 (3/4”) резьб.	16	с приводом PTN2.20	6,3	AC 230/24 V, 3-х позиц.	999
	RV102	Ду25 (1”) резьб.	16	с приводом PTN2.20	10	AC 230/24 V, 3-х позиц.	1016
	RV102	Ду32 (1 1/4”) резьб.	16	с приводом PTN2.20	16	AC 230/24 V, 3-х позиц.	1053
	RV102	Ду40 (1 1/2”) резьб.	16	с приводом PTN2.20	25	AC 230/24 V, 3-х позиц.	1110
	RV102	Ду50 (2”) резьб.	16	с приводом PTN2.20	40	AC 230/24 V, 3-х позиц.	1217

Клапан регулирующий RV102 с приводом PTN2.20 может быть оснащен сигналом управлением 4-20 мА и дополнительно функцией обратной связи. Для расчета стоимости такого клапана необходимо прибавить к стоимости клапана с приводом с 3-х позиционным управлением 208 ЕВРО.

RV 102 E

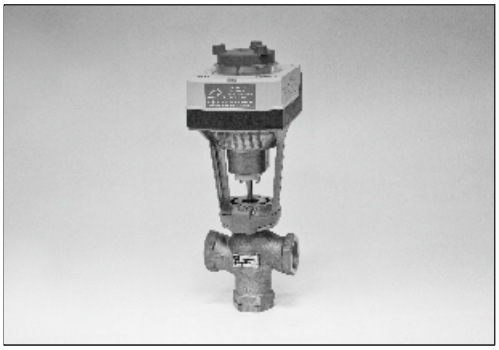

Двухходовые и трехходовые регулирующие клапана
DN 15 - 50, PN 16
с электромеханическими приводами

Клапаны регулирующие двухходовые и трехходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV102 для ВОДЫ бронза (42 3135) резьбовой, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; с электроприводом SAX31.00G

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV102	Ду15 (1/2”) резьб.	16	с приводом SAX31.00	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.6	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	641
	RV102	Ду20 (3/4”) резьб.	16	с приводом SAX31.00	6,3	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	645
	RV102	Ду25 (1”) резьб.	16	с приводом SAX31.00	10	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	662
	RV102	Ду32 (1 1/4”) резьб.	16	с приводом SAX31.00	16	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	699
	RV102	Ду40 (1 1/2”) резьб.	16	с приводом SAX31.00	25	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	756
	RV102	Ду50 (2”) резьб.	16	с приводом SAX31.00	40	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	862

Клапан регулирующий RV102 для ВОДЫ бронза (42 3135) резьбовой, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С;

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV102	Ду15 (1/2”) резьб.	16	с приводом SAX31.03	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.6	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	723
	RV102	Ду20 (3/4”) резьб.	16	с приводом SAX31.03	6,3	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	726
	RV102	Ду25 (1”) резьб.	16	с приводом SAX31.03	10	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	743
	RV102	Ду32 (1 1/4”) резьб.	16	с приводом SAX31.03	16	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	781
	RV102	Ду40 (1 1/2”) резьб.	16	с приводом SAX31.03	25	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	838
	RV102	Ду50 (2”) резьб.	16	с приводом SAX31.03	40	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	945

Также клапана RV102 поставляются с приводами SAX61.03, SAX81.00, SAX81.03, SKD32.50, SKD82.50, SKD60, SKD32.51, SKD32.21, SKD82.51, SKD62.

RV 103 E

Двухходовые и трехходовые регулирующие клапана DN 15 - 50, PN 16 с электромеханическими приводами

Клапаны регулирующие двухходовые и трехходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV103 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1040) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; с электроприводом NV24A-RE.

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV103	Ду15 фланцевое	16	с приводом NV24A-RE	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.6	AC/DC 24V, 3-х позиц.	752
	RV103	Ду20 фланцевое	16	с приводом NV24A-RE	6,3	AC/DC 24V, 3-х позиц.	766
	RV103	Ду25 фланцевое	16	с приводом NV24A-RE	10	AC/DC 24V, 3-х позиц.	781
	RV103	Ду32 фланцевое	16	с приводом NV24A-RE	16	AC/DC 24V, 3-х позиц.	819
	RV103	Ду40 фланцевое	16	с приводом NV24A-RE	25	AC/DC 24V, 3-х позиц.	892
	RV103	Ду50 фланцевое	16	с приводом NV24A-RE	40	AC/DC 24V, 3-х позиц.	979

Клапан регулирующий RV103 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1040) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; с электроприводом NV230A-RE.

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV103	Ду15 фланцевое	16	с приводом NV230A-RE	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.6	AC 230V, 3-х позиц.	752
	RV103	Ду20 фланцевое	16	с приводом NV230A-RE	6,3	AC 230V, 3-х позиц.	766
	RV103	Ду25 фланцевое	16	с приводом NV230A-RE	10	AC 230V, 3-х позиц.	781
	RV103	Ду32 фланцевое	16	с приводом NV230A-RE	16	AC 230V, 3-х позиц.	817
	RV103	Ду40 фланцевое	16	с приводом NV230A-RE	25	AC 230V, 3-х позиц.	892
	RV103	Ду50 фланцевое	16	с приводом NV230A-RE	40	AC 230V, 3-х позиц.	979

Также клапана RV103 поставляются с приводами NV24A-MP-RE, NVK24A-MP-RE, NV24-MFT, NVF24-MFT, NVF24-MFT-E.

Клапан регулирующий RV103 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1040) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; с электроприводом PTN2

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV103	Ду15 фланцевый	16	с приводом PTN2.20	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.6	AC 230/24 V, 3-х позиц.	1007
	RV103	Ду20 фланцевый	16	с приводом PTN2.20	6,3	AC 230/24 V, 3-х позиц.	1021
	RV103	Ду25 фланцевый	16	с приводом PTN2.20	10	AC 230/24 V, 3-х позиц.	1036
	RV103	Ду32 фланцевый	16	с приводом PTN2.20	16	AC 230/24 V, 3-х позиц.	1072
	RV103	Ду40 фланцевый	16	с приводом PTN2.20	25	AC 230/24 V, 3-х позиц.	1147
	RV103	Ду50 фланцевый	16	с приводом PTN2.20	40	AC 230/24 V, 3-х позиц.	1234

Клапан регулирующий RV103 с приводом PTN2.20 может быть оснащен сигналом управлением 4-20 мА и дополнительно функцией обратной связи. Для расчета стоимости такого клапана необходимо прибавить к стоимости клапана с приводом с 3-х позиционным управлением 185 ЕВРО.

RV 103 E

Двухходовые и трехходовые регулирующие клапана
DN 15 - 50, PN 16
с электромеханическими приводами

Клапаны регулирующие двухходовые и трехходовые для ВОДЫ							
Клапан регулирующий RV103 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1040) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; с электроприводом SAX31.00G							
T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°С	RV103	Ду15 фланцевое	16	с приводом SAX31.00	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.6	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	653
	RV103	Ду20 фланцевое	16	с приводом SAX31.00	6,3	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	666
	RV103	Ду25 фланцевое	16	с приводом SAX31.00	10	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	682
	RV103	Ду32 фланцевое	16	с приводом SAX31.00	16	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	717
	RV103	Ду40 фланцевое	16	с приводом SAX31.00	25	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	793
	RV103	Ду50 фланцевое	16	с приводом SAX31.00	40	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	880

Клапан регулирующий RV103 для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1040) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150 °С; с электроприводом SAX31.03G							
T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°С	RV103	Ду15 фланцевое	16	с приводом SAX31.03	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.6	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	735
	RV103	Ду20 фланцевое	16	с приводом SAX31.03	6,3	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	748
	RV103	Ду25 фланцевое	16	с приводом SAX31.03	10	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	764
	RV103	Ду32 фланцевое	16	с приводом SAX31.03	16	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	799
	RV103	Ду40 фланцевое	16	с приводом SAX31.03	25	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	874
	RV103	Ду50 фланцевое	16	с приводом SAX31.03	40	AC 230V, 3-х поз., обр.связь 0-10V	962

Также клапана RV103 поставляются с приводами SAX61.03, SAX81.00, SAX81.03, SKD32.50, SKD82.50, SKD60, SKD32.51, SKD32.21, SKD82.51, SKD62.

RV 113 R

Двухходовые регулирующие клапаны DN 15 - 150, PN 16

Клапаны регулирующие двухходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV113 R для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1040) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150°С; с электроприводом ANT40.11

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV113 R	Ду15 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	4, 2.5, 1.6	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	878
	RV113 R	Ду20 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	6,3	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	893
	RV113 R	Ду25 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	10	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	912
	RV113 R	Ду32 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	16	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	1 010
	RV113 R	Ду40 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	25	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	1 159
	RV113 R	Ду50 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	40	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	1 319
	RV113 R	Ду65 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	63	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	1 464
	RV113 R	Ду80 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	100	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	1 713
	RV113 R	Ду100 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	160	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	2 135
	RV113 R	Ду125 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	250	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	2 865
	RV113 R	Ду150 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	360	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	4 244

Клапан регулирующий RV113 R с приводом ANT40.11 может быть оснащен трансформатором, что позволяет использовать привод с напряжением питания 230 V AC и трехпозиционным управлением. Для расчета стоимости такого клапана к стоимости клапана с приводом ANT40.11 24 V AC/DC необходимо прибавить 127,50 ЕВРО.

Клапаны регулирующие двухходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV113 R для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1040) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150°С; с электроприводом PTN2.20 и PTN2.32

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV113 R	Ду15 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	4, 2.5, 1.6	AC 230/24 V, 3-х поз.	1036
	RV113 R	Ду20 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	6,3	AC 230/24 V, 3-х поз.	1052
	RV113 R	Ду25 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	10	AC 230/24 V, 3-х поз.	1070
	RV113 R	Ду32 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	16	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 169
	RV113 R	Ду40 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	25	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 318
	RV113 R	Ду50 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	40	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 478
	RV113 R	Ду65 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	63	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 623
	RV113 R	Ду80 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	100	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 871
	RV113 R	Ду100 фланцевое	16	с приводом PTN2.32	160	AC 230/24 V, 3-х поз.	2 345
	RV113 R	Ду125 фланцевое	16	с приводом PTN2.32	250	AC 230/24 V, 3-х поз.	3 075
	RV113 R	Ду150 фланцевое	16	с приводом PTN2.32	360	AC 230/24 V, 3-х поз.	4 454

Клапан регулирующий RV113 R с приводом PTN2.20 и PTN2.32 может быть оснащен сигналом управлением 4-20 мА и дополнительно функцией обратной связи. Для расчета стоимости такого клапана необходимо прибавить к стоимости клапана с приводом с 3-х позиционным управлением 208 ЕВРО.

RV 113 M

Трехходовые регулирующие клапаны DN 15 - 150, PN 16

Клапаны регулирующие трехходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV113 M для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1040) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150°С; с электроприводом ANT40.11

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV113 M	Ду15 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	4, 2.5, 1.6	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	878
	RV113 M	Ду20 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	6,3	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	893
	RV113 M	Ду25 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	10	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	912
	RV113 M	Ду32 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	16	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	952
	RV113 M	Ду40 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	25	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	1 043
	RV113 M	Ду50 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	40	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	1 617
	RV113 M	Ду65 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	63	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	1 196
	RV113 M	Ду80 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	100	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	1 362
	RV113 M	Ду100 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	160	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	1 641
	RV113 M	Ду125 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	250	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	2 114
	RV113 M	Ду150 фланцевое	16	с приводом ANT40.11	360	AC/DC 24V, 3-х п., 0-10V, 4-20мА	3 049

Клапан регулирующий RV113 m с приводом ANT40.11 может быть оснащен трансформатором , что позволяет использовать привод с напряжением питания 230 V AC и трехпозиционным управлением. Для расчета стоимости такого клапана к стоимости клапана с приводом ANT40.11 24 V AC/DC необходимо прибавить 127,50 ЕВРО.

Клапаны регулирующие трехходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV113 M для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1040) фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=150°С; с электроприводом PTN2.20 и PTN2.32

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV113 M	Ду15 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	4, 2.5, 1.6	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 036
	RV113 M	Ду20 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	6,3	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 052
	RV113 M	Ду25 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	10	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 070
	RV113 M	Ду32 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	16	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 110
	RV113 M	Ду40 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	25	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 202
	RV113 M	Ду50 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	40	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 863
	RV113 M	Ду65 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	63	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 355
	RV113 M	Ду80 фланцевое	16	с приводом PTN2.20	100	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 520
	RV113 M	Ду100 фланцевое	16	с приводом PTN2.32	160	AC 230/24 V, 3-х поз.	1 851
	RV113 M	Ду125 фланцевое	16	с приводом PTN2.32	250	AC 230/24 V, 3-х поз.	2 324
	RV113 M	Ду150 фланцевое	16	с приводом PTN2.32	360	AC 230/24 V, 3-х поз.	3 259

Клапан регулирующий RV113 M с приводом PTN2.20 и PTN2.32 может быть оснащен сигналом управлением 4-20 мА и дополнительно функцией обратной связи. Для расчета стоимости такого клапана необходимо прибавить к стоимости клапана с приводом с 3-х позиционным управлением 185 ЕВРО.

BEEline

RV 122 R

Двухходовые регулирующие клапаны DN15-50,PN25

Клапаны регулирующие двухходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV 122 R с разгруженным конусом для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) резьбовой, управляется электроприводами серии ANT3-11.10

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/T	Ду15 (1/2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 24V, 3-х позиц.	709
	RV122/T	Ду20 (3/4”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	6,3	AC 24V, 3-х позиц.	743
	RV122/T	Ду25 (1”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	10	AC 24V, 3-х позиц.	788
	RV122/T	Ду32 (1 1/4”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	16	AC 24V, 3-х позиц.	828
	RV122/T	Ду40 (1 1/2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	25	AC 24V, 3-х позиц.	869
	RV122/T	Ду50 (2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	40	AC 24V, 3-х позиц.	953

Клапан регулирующий RV 122 R с разгруженным конусом для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) фланцевый, управляется электроприводами серии ANT3-11.10

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/F	Ду15 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 24V, 3-х позиц.	744
	RV122/F	Ду20 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	6,3	AC 24V, 3-х позиц.	788
	RV122/F	Ду25 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	10	AC 24V, 3-х позиц.	842
	RV122/F	Ду32 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	16	AC 24V, 3-х позиц.	905
	RV122/F	Ду40 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	25	AC 24V, 3-х позиц.	955
	RV122/F	Ду50 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	40	AC 24V, 3-х позиц.	1 055

Клапан регулирующий RV 122 R с разгруженным конусом для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) под приварку, управляется электроприводами серии ANT3-11.10

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/W	Ду15 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 24V, 3-х позиц.	712
	RV122/W	Ду20 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	6,3	AC 24V, 3-х позиц.	748
	RV122/W	Ду25 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	10	AC 24V, 3-х позиц.	794
	RV122/W	Ду32 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	16	AC 24V, 3-х позиц.	836
	RV122/W	Ду40 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	25	AC 24V, 3-х позиц.	879
	RV122/W	Ду50 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	40	AC 24V, 3-х позиц.	966

BEEline

RV 122 R

Двухходовые регулирующие клапаны DN15-50,PN25

Клапаны регулирующие двухходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV 122 R с разгруженным конусом для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) резьбовой, управляется электроприводами серии ANT3-11.20

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/T	Ду15 (1/2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 230V, 3-х позиц.	747
	RV122/T	Ду20 (3/4”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	6,3	AC 230V, 3-х позиц.	780
	RV122/T	Ду25 (1”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	10	AC 230V, 3-х позиц.	825
	RV122/T	Ду32 (1 1/4”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	16	AC 230V, 3-х позиц.	865
	RV122/T	Ду40 (1 1/2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	25	AC 230V, 3-х позиц.	906
	RV122/T	Ду50 (2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	40	AC 230V, 3-х позиц.	991

Клапан регулирующий RV 122 R с разгруженным конусом для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) фланцевый, управляется электроприводами серии ANT3-11.20

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/F	Ду15 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 230V, 3-х позиц.	781
	RV122/F	Ду20 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	6,3	AC 230V, 3-х позиц.	826
	RV122/F	Ду25 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	10	AC 230V, 3-х позиц.	879
	RV122/F	Ду32 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	16	AC 230V, 3-х позиц.	943
	RV122/F	Ду40 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	25	AC 230V, 3-х позиц.	993
	RV122/F	Ду50 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	40	AC 230V, 3-х позиц.	1 092

Клапан регулирующий RV 122 R с разгруженным конусом для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) под приварку, управляется электроприводами серии ANT3-11.20

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/W	Ду15 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 230V, 3-х позиц.	750
	RV122/W	Ду20 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	6,3	AC 230V, 3-х позиц.	785
	RV122/W	Ду25 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	10	AC 230V, 3-х позиц.	831
	RV122/W	Ду32 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	16	AC 230V, 3-х позиц.	873
	RV122/W	Ду40 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	25	AC 230V, 3-х позиц.	917
	RV122/W	Ду50 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	40	AC 230V, 3-х позиц.	1 003

Клапан регулирующий RV122 также поставляется приводами с сигналом управлением 0-10В, 4-20 мА по запросу.

BEEline

RV 122 P

Двухходовые регулирующие клапаны с ограничителем расхода DN15-50,PN25

Клапаны регулирующие двухходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV 122 P с ограничителем расхода для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) резьбовой, управляется электроприводами серии ANT3-11.10

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/T	Ду15 (1/2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 24V, 3-х позиц.	838
	RV122/T	Ду20 (3/4”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	6,3	AC 24V, 3-х позиц.	880
	RV122/T	Ду25 (1”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	10	AC 24V, 3-х позиц.	960
	RV122/T	Ду32 (1 1/4”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	16	AC 24V, 3-х позиц.	1089
	RV122/T	Ду40 (1 1/2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	25	AC 24V, 3-х позиц.	1253
	RV122/T	Ду50 (2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.10	40	AC 24V, 3-х позиц.	1477

Клапан регулирующий RV 122 P с ограничителем расхода для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) фланцевый, управляется электроприводами серии ANT3-11.10

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/F	Ду15 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 24V, 3-х позиц.	872
	RV122/F	Ду20 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	6,3	AC 24V, 3-х позиц.	924
	RV122/F	Ду25 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	10	AC 24V, 3-х позиц.	1015
	RV122/F	Ду32 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	16	AC 24V, 3-х позиц.	1 166
	RV122/F	Ду40 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	25	AC 24V, 3-х позиц.	1 340
	RV122/F	Ду50 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.10	40	AC 24V, 3-х позиц.	1 579

Клапан регулирующий RV 122 P с ограничителем расхода для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) под приварку, управляется электроприводами серии ANT3-11.10

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/W	Ду15 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 24V, 3-х позиц.	841
	RV122/W	Ду20 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	6,3	AC 24V, 3-х позиц.	885
	RV122/W	Ду25 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	10	AC 24V, 3-х позиц.	966
	RV122/W	Ду32 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	16	AC 24V, 3-х позиц.	1 096
	RV122/W	Ду40 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	25	AC 24V, 3-х позиц.	1 264
	RV122/W	Ду50 приварное	25	с приводом ANT3-11.10	40	AC 24V, 3-х позиц.	1 490

BEEline

RV 122 P

Двухходовые регулирующие клапаны с ограничителем расхода DN15-50,PN25

Клапаны регулирующие двухходовые для ВОДЫ

Клапан регулирующий RV 122 P с ограничителем расхода для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) резьбовой, управляется электроприводами серии ANT3-11.20

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/T	Ду15 (1/2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 230V, 3-х позиц.	875
	RV122/T	Ду20 (3/4”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	6,3	AC 230V, 3-х позиц.	917
	RV122/T	Ду25 (1”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	10	AC 230V, 3-х позиц.	998
	RV122/T	Ду32 (1 1/4”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	16	AC 230V, 3-х позиц.	1126
	RV122/T	Ду40 (1 1/2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	25	AC 230V, 3-х позиц.	1291
	RV122/T	Ду50 (2”) резьб.	25	с приводом ANT3-11.20	40	AC 230V, 3-х позиц.	1514

Клапан регулирующий RV 122 P с ограничителем расхода для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) фланцевый, управляется электроприводами серии ANT3-11.20

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/F	Ду15 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 230V, 3-х позиц.	910
	RV122/F	Ду20 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	6,3	AC 230V, 3-х позиц.	962
	RV122/F	Ду25 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	10	AC 230V, 3-х позиц.	1 052
	RV122/F	Ду32 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	16	AC 230V, 3-х позиц.	1 203
	RV122/F	Ду40 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	25	AC 230V, 3-х позиц.	1 377
	RV122/F	Ду50 фланцевое	25	с приводом ANT3-11.20	40	AC 230V, 3-х позиц.	1 616

Клапан регулирующий RV 122 P с ограничителем расхода для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030) под приварку, управляется электроприводами серии ANT3-11.20

T max	Тип	Присоединение	Давление	Тип привода	Параметр Kv	Хар-ка привода	Евро с НДС
150°C	RV122/W	Ду15 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	4, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63, 0.4, 0.25, 0.16	AC 230V, 3-х позиц.	878
	RV122/W	Ду20 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	6,3	AC 230V, 3-х позиц.	922
	RV122/W	Ду25 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	10	AC 230V, 3-х позиц.	1 003
	RV122/W	Ду32 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	16	AC 230V, 3-х позиц.	1 134
	RV122/W	Ду40 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	25	AC 230V, 3-х позиц.	1 301
	RV122/W	Ду50 приварное	25	с приводом ANT3-11.20	40	AC 230V, 3-х позиц.	1 527

Клапан регулирующий RV122 также поставляется приводами с сигналом управлением 0-10В, 4-20 мА по запросу.

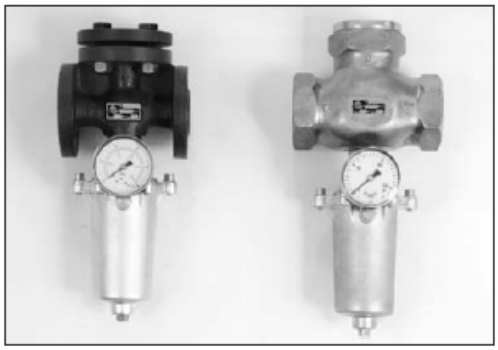

RD 102 V
RD 103 V

Регуляторы давления после себя
DN 15 - 50, PN 16

Регуляторы давления после себя (для ВОДЫ)						
Регулятор давления после себя для ВОДЫ, бронза (42 3135), резьбовой, Ру=16 бар, Тмакс=140 °С;						
T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Диапазоны настройки	Евро с НДС
140°C	RD102 V	Ду15 (1/2”) резьб.	16	2	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	363
	RD102 V	Ду20 (3/4”) резьб.	16	3,2	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	370
	RD102 V	Ду25 (1”) резьб.	16	5	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	407
	RD102 V	Ду32 (1 1/4”) резьб.	16	8	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	482
	RD102 V	Ду40 (1 1/2”) резьб.	16	12.5	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	600
	RD102 V	Ду50 (2”) резьб.	16	20	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	800

Регуляторы давления после себя (для ВОДЫ)						
Регулятор давления после себя для ВОДЫ, серый чугун (EN-JL1040), фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=140 °С;						
T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Диапазоны настройки	Евро с НДС
140°C	RD103 V	Ду15 фланцевый	16	2	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	415
	RD103 V	Ду20 фланцевый	16	3,2	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	435
	RD103 V	Ду25 фланцевый	16	5	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	469
	RD103 V	Ду32 фланцевый	16	8	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	541
	RD103 V	Ду40 фланцевый	16	12.5	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	710
	RD103 V	Ду50 фланцевый	16	20	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	891

Регуляторы давления после себя RD 102 V и RD 103 V поставляются в комплекте с манометром.

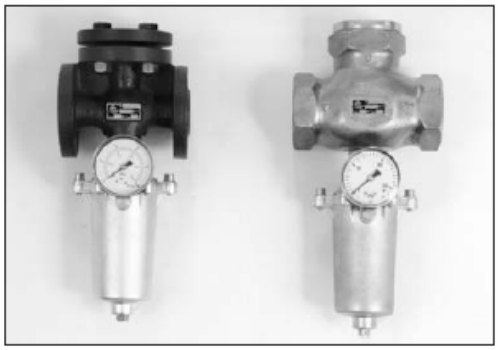

RD 102 D
RD 103 D

Регуляторы перепада давления
DN 15 - 50, PN 16

Регуляторы перепада давления (для ВОДЫ)						
Регулятор перепада давления для ВОДЫ, бронза (42 3135), резьбовой, Ру=16 бар, Тмакс=140 °С;						
T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Диапазоны настройки	Евро с НДС
140°C	RD102 D	Ду15 (1/2”) резьб.	16	2	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	453
	RD102 D	Ду20 (3/4”) резьб.	16	3,2	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	463
	RD102 D	Ду25 (1”) резьб.	16	5	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	508
	RD102 D	Ду32 (1 1/4”) резьб.	16	8	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	602
	RD102 D	Ду40 (1 1/2”) резьб.	16	12.5	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	750
	RD102 D	Ду50 (2”) резьб.	16	20	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	1 000

Регуляторы перепада давления (для ВОДЫ)						
Регулятор перепада давления для ВОДЫ, серый чугун (EN-JL1040), фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=140 °С;						
T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Диапазоны настройки	Евро с НДС
140°C	RD103 D	Ду15 фланцевый	16	2	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	519
	RD103 D	Ду20 фланцевый	16	3,2	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	544
	RD103 D	Ду25 фланцевый	16	5	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	587
	RD103 D	Ду32 фланцевый	16	8	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	677
	RD103 D	Ду40 фланцевый	16	12.5	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	870
	RD103 D	Ду50 фланцевый	16	20	0.025-0.1 МПа; 0.08-0.3 МПа; 0.2-0.65 МПа; 0.3-1.0 МПа	1 068

Регуляторы давления после себя RD 102 D и RD 103 D поставляются в комплекте с манометром.

BEEline

RD 122 D

Регуляторы перепада давления DN15-50,PN25

Регуляторы перепада давления для ВОДЫ						
Регулятор перепада давления RD 122 D для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030), резьбовой, Ру=25 бар, t=150°С;						
T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Диапазон настройки	Евро с НДС
150°С	RD122/T	Ду15 (1/2”) резьб.	25	5, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	543
	RD122/T	Ду20 (3/4”) резьб.	25	8	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	601
	RD122/T	Ду25 (1”) резьб.	25	10	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	645
	RD122/T	Ду32 (1 1/4”) резьб.	25	15	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	775
	RD122/T	Ду40 (1 1/2”) резьб.	25	21	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	933
	RD122/T	Ду50 (2”) резьб.	25	32	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	1 024
Регулятор перепада давления RD 122 D для ВОДЫ высокопрочный чугун (EN-JS1030) фланцевый, Ру=25 бар, t=150 °С;						
T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Диапазон настройки	Евро с НДС
150°С	RD122/F	Ду15 фланцевое	25	5, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	581
	RD122/F	Ду20 фланцевое	25	8	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	648
	RD122/F	Ду25 фланцевое	25	10	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	703
	RD122/F	Ду32 фланцевое	25	15	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	856
	RD122/F	Ду40 фланцевое	25	21	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	1 022
	RD122/F	Ду50 фланцевое	25	32	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	1 129
Регулятор перепада давления RD 122 D для ВОДЫ высокопрочный чугун (EN-JS1030) под приварку, Ру=25 бар, t=150°С						
T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Диапазон настройки	Евро с НДС
150°С	RD122/W	Ду15 приварное	25	5, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	547
	RD122/W	Ду20 приварное	25	8	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	606
	RD122/W	Ду25 приварное	25	10	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	652
	RD122/W	Ду32 приварное	25	15	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	784
	RD122/W	Ду40 приварное	25	21	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	944
	RD122/W	Ду50 приварное	25	32	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	1 038

Регулятор перепада давления RD 122 D поставляется в комплекте с импульсными трубками.

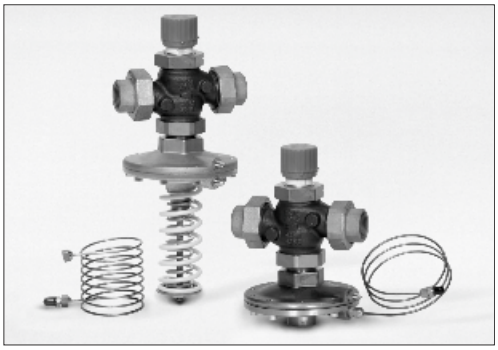

BEEline

RD 122 P

Регуляторы перепада давления с ограничителем расхода DN15-50,PN25

Регуляторы перепада давленияс ограничителем расхода для ВОДЫ

Регулятор перепада давления RD 122 P для ВОДЫ, высокопрочный чугун (EN-JS1030), резьбовой, Ру=25 бар, t=150 °С;

T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Диапазон настройки	Евро с НДС
150°С	RD122/T	Ду15 (1/2”) резьб.	25	5, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	648
	RD122/T	Ду20 (3/4”) резьб.	25	8	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	685
	RD122/T	Ду25 (1”) резьб.	25	10	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	745
	RD122/T	Ду32 (1 1/4”) резьб.	25	15	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	835
	RD122/T	Ду40 (1 1/2”) резьб.	25	21	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	1 033
	RD122/T	Ду50 (2”) резьб.	25	32	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	1 248

Регулятор перепада давления RD 122 P для ВОДЫ высокопрочный чугун (EN-JS1030) фланцевый, Ру=25 бар, t=150 °С;

T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Диапазон настройки	Евро с НДС
150°С	RD122/F	Ду15 фланцевое	25	5, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	686
	RD122/F	Ду20 фланцевое	25	8	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	732
	RD122/F	Ду25 фланцевое	25	10	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	803
	RD122/F	Ду32 фланцевое	25	15	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	916
	RD122/F	Ду40 фланцевое	25	21	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	1 123
	RD122/F	Ду50 фланцевое	25	32	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	1 353

Регулятор перепада давления RD 122 P для ВОДЫ высокопрочный чугун (EN-JS1030) под приварку, Ру=25 бар, t=150°С

T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Диапазон настройки	Евро с НДС
150°С	RD122/W	Ду15 приварное	25	5, 2.5, 1.6, 1.0, 0.63	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	651
	RD122/W	Ду20 приварное	25	8	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	690
	RD122/W	Ду25 приварное	25	10	15-60 кПа, 30-210 кПа, 60-400 кПа	752
	RD122/W	Ду32 приварное	25	15	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	844
	RD122/W	Ду40 приварное	25	21	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	1 044
	RD122/W	Ду50 приварное	25	32	25-70 кПа, 40-220 кПа, 70-410 кПа	1 262

Регулятор перепада давления RD 122 P поставляется в комплекте с импульсными трубками.

FP110

Фильтрыфланцевые DN15-400,PN16

Фильтры фланцевые для ВОДЫ						
Фильтр FP110, серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250), фланцевый, Ру=16 бар, Тмакс=300°С;						
T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Материал корпуса	Евро с НДС
300°C	FP110 S	Ду15 фланцевое	16	5.7	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	34
	FP110 S	Ду20 фланцевое	16	10.4	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	37
	FP110 S	Ду25 фланцевое	16	16.4	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	39
	FP110 S	Ду32 фланцевое	16	27.3	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	49
	FP110 S	Ду40 фланцевое	16	42	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	63
	FP110 S	Ду50 фланцевое	16	64.7	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	73
	FP110 S	Ду65 фланцевое	16	96	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	108
	FP110 S	Ду80 фланцевое	16	149	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	138
	FP110 S	Ду100 фланцевое	16	223	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	195
	FP110 S	Ду125 фланцевое	16	347	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	293
	FP110 S	Ду150 фланцевое	16	480	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	398
	FP110 S	Ду200 фланцевое	16	853	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	703
	FP110 S	Ду250 фланцевое	16	1104	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	1 529
	FP110 S	Ду300 фланцевое	16	1 450	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	2 612
	FP110 S	Ду350 фланцевое	16	1 800	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	4 149
	FP110 S	Ду400 фланцевое	16	2 200	серый чугун EN-JL1040 (EN-GJL-250)	5 539

Стоимость указана на фильтры серии FP110 с ситом из нержавеющей стали. Стоимость на фильтра с магнитной вставкой по запросу.

FP210

Фильтрыфланцевые DN15-400,PN25

Фильтры фланцевые для ВОДЫ						
Фильтр FP210, чугун с шаровидным графитом EN-JS1050, фланцевый, Ру=25 бар, Тмакс=350 °С;						
T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Материал корпуса	Евро с НДС
350°C	FP210 S	Ду15 фланцевое	16	5.7	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	49
	FP210 S	Ду20 фланцевое	16	10.4	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	55
	FP210 S	Ду25 фланцевое	16	16.4	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	59
	FP210 S	Ду32 фланцевое	16	27.3	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	83
	FP210 S	Ду40 фланцевое	16	42	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	72
	FP210 S	Ду50 фланцевое	16	64.7	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	120
	FP210 S	Ду65 фланцевое	16	96	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	173
	FP210 S	Ду80 фланцевое	16	149	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	211
	FP210 S	Ду100 фланцевое	16	223	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	378
	FP210 S	Ду125 фланцевое	16	347	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	535
	FP210 S	Ду150 фланцевое	16	480	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	851
	FP210 S	Ду200 фланцевое	16	853	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	1319
	FP210 S	Ду250 фланцевое	16	1104	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	по запросу
	FP210 S	Ду300 фланцевое	16	1 450	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	по запросу
	FP210 S	Ду350 фланцевое	16	1 800	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	по запросу
	FP210 S	Ду400 фланцевое	16	2 200	чугун EN-JS1050 (EN-GLS-500-7)	по запросу

Стоимость указана на фильтры серии FP210 с ситом из нержавеющей стали. Стоимость на фильтра с магнитной вставкой по запросу.

FP220

Фильтрыфланцевые DN15-400,PN40

Фильтры фланцевые для ВОДЫ						
Фильтр FP**22**0, **литая сталь 1.0619**, **фланцевый, Ру=40 бар, Тмакс=400 °С;**						
T max	Тип	Присоединение	Давление	Параметр Kv	Материал корпуса	Евро с НДС
400°C	FP220 S	Ду15 фланцевое	16	5.7	сталь 1.0619 (GP240GH)	101
	FP220 S	Ду20 фланцевое	16	10.4	сталь 1.0619 (GP240GH)	110
	FP220 S	Ду25 фланцевое	16	16.4	сталь 1.0619 (GP240GH)	121
	FP220 S	Ду32 фланцевое	16	27.3	сталь 1.0619 (GP240GH)	156
	FP220 S	Ду40 фланцевое	16	42	сталь 1.0619 (GP240GH)	186
	FP220 S	Ду50 фланцевое	16	64.7	сталь 1.0619 (GP240GH)	212
	FP220 S	Ду65 фланцевое	16	96	сталь 1.0619 (GP240GH)	282
	FP220 S	Ду80 фланцевое	16	149	сталь 1.0619 (GP240GH)	329
	FP220 S	Ду100 фланцевое	16	223	сталь 1.0619 (GP240GH)	484
	FP220 S	Ду125 фланцевое	16	347	сталь 1.0619 (GP240GH)	693
	FP220 S	Ду150 фланцевое	16	480	сталь 1.0619 (GP240GH)	899
	FP220 S	Ду200 фланцевое	16	853	сталь 1.0619 (GP240GH)	1394
	FP220 S	Ду250 фланцевое	16	1104	сталь 1.0619 (GP240GH)	по запросу
	FP220 S	Ду300 фланцевое	16	1 450	сталь 1.0619 (GP240GH)	по запросу
	FP220 S	Ду350 фланцевое	16	1 800	сталь 1.0619 (GP240GH)	по запросу
	FP220 S	Ду400 фланцевое	16	2 200	сталь 1.0619 (GP240GH)	по запросу

Стоимость на фильтры серии FP230 с корпусом из нержавеющей стали предоставляются по запросу.

LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic

tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101

LDM, spol. s r.o.
Office in Prague
Podolská 50
147 01 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 087 360
fax: +420 241 087 192

LDM, spol. s r.o.
Office in Ústí nad Labem
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
Czech Republic

tel.: +420 475 650 260
fax: +420 475 650 263

LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic

tel.: +420 465 502 411-3
fax: +420 465 531 010

LDM, Polska Sp. z o.o.
Modelarska 12
40 142 Katowice
Poland

tel.: +48 32 730 56 33
fax: +48 32 730 52 33
mobile: +48 601 354 999

LDM Bratislava s.r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 43415027-8
fax: +421 2 43415029

LDM - Bulgaria - OOD
z. k. Mladost 1
bl. 42, floor 12, app. 57
1784 Sofia
Bulgaria

tel.: +359 2 9746311
fax: +359 2 9746311
GSM: +359 888 925 766

LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
D-51789 Lindlar
Germany

tel.: +49 2266 440333
fax: +49 2266 440372
mobile: +49 177 2960469

Ваш партнер

tel.: +7 (499) 343-27-26
E-mail: info@ldmvalves.ru

WWW.LDMVALVES.RU

LDM, o.o.o. оставляет за собой право изменять свои изделия и спецификации без предварительного предупреждения